

999 1458 PERCEUSE 12220 PR : RHEOSTAT N°4570

999 1460 PERCEUSE 20220 PR : RHEOSTAT N°4560

999 2830 PERCEUSE TT : RESISTANCE STEATITE 300 OHM A.4561 POUR RHEOSTAT

999 3250 PERCEUSE TT : RESISTANCE STEATITE 700 OHM A.4571 POUR RHEOSTAT

PÉDALE RHÉOSTAT PLATE AU PIED isolement classe 2 **CE**

Entièrement en matière isolante - Prise Broche Ø 3 - Entr'axes 9


N° 4570 SWI

Résistance 700 ohms
pour moteurs
12.220
4725 - 4735 - 4745



N° 4560 SWI

Résistance 300 ohms
pour moteurs
15.000
20.110 - 20.220
12.110

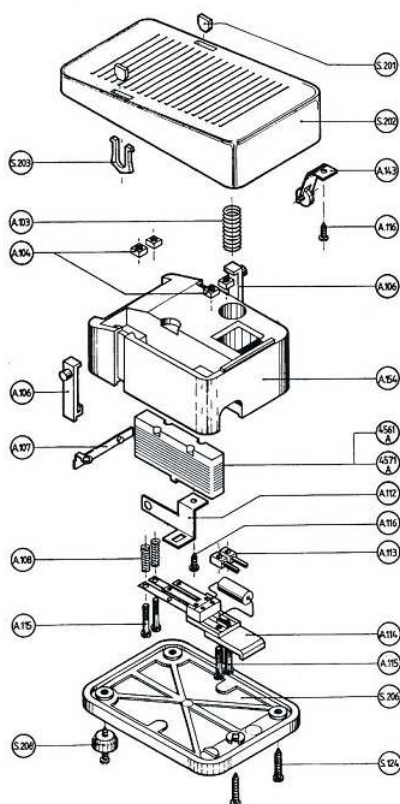

Pièces détachées

- A 103 Ressort de rappel
- A 104 Ecrus carrés (4)
- A 106 Axes (2)
- A 107 Contact Stéatite
- A 108 Ressorts de contact (2)
- A 112 Porte stéatite
- A 113 Broches Ø 3 secteur (2)
- A 114 Bloc doigts
- A 115 Vis d'assemblage (4)
- A 116 Vis autotaraudeuses long. 9,5 (2)
- A 143 Ensemble roulette complet
- A 154 Boîtier
- S 124 Vis autotaraudeuses long. 19 (2)
- S 201 Entretoises (2)
- S 202 Pédalier complet
- S 203 Clips (2)
- S 206 Platine
- S 208 Amortisseurs complets (2)
- 4561 A Résistance stéatite 300 ohms
- 4571 A Résistance stéatite 700 ohms

Pédale avec résistance montée en série. La variation ohmique obtenue par le déplacement de la molette en charbon spécial donne une gamme de vitesses progressives très étagée. Le réglage s'effectuant par simple rotation sous la pression du pied. Ce rhéostat ne demande aucun entretien. Il est recommandé pour assurer un usage normal, de tenir celui-ci propre de poussières et autres.

Ne pas choquer brutalement.